



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	ARTÍCULO	MEDIDA	HZ-880
PRODUCTO FINAL	Material		PET/PP/PE/PC
	Volumen	L	0.15-2.5 (2-cavidades) 3-6 (1-cavidad)
	Rendimiento	Pcs/h	0.15-2.5L : 1100-450 3-6L : 600-450
	Longitud máxima	mm	360
	Diámetro máximo	mm	180
PLACA DEL MOLDE	Dimensión de la placa del molde (L*H)	mm	420*500
	Máximo grosor del molde	mm	160-240
	Fuerza de cierre	KN	180
	Abertura del molde	mm	200
AUXILIAR	Presión alta del compresor	M3/Mpa	>=1.2/3.0*1set
	Precisión de los filtros de aire	M3/Mpa	>=1.0/3.0*3pcs
CONSUMO PRINCIPAL DE LA MÁQUINA	Energía	KW	12
	Voltaje/Frecuencia	V/HZ	380 / 50
TAMAÑO Y PESO DE LA MÁQUINA	Dimensiones (L*A*A) principal	M	1.53*0.7*2.2
	Peso	T	0.6
	Dimensiones (L*W*H) Horno	M	1.80*0.50*1.16
	Peso de horno	T	0.3





02 FILTROS PULMON



- Filtra el agua (T), el aceite (C), el olor (H) y las impurezas para que las botellas salgan de mejor calidad especialmente para botellas que se usan en alimentos.

01 Deshumecedor de Aire



Parámetros Técnicos del (tipo: SJ-3/30GF):

# Tipo	3	
Descarga de Aire	3.8 (Nm ³ /mm)	
Energía	1φ / 220V/50Hz	
Poder de Refrigeración	1.5 HP	
Diametros de tubos ingreso y salida	1.5" Interior tooth	
Tamaño (mm)	Largo	750 mm
	ancho	480 mm
	Alto	810 mm



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



01 COMPRESOR - Marca KAISHAN - Modelo KB-15

Descripción	Medida	Capacidad
Fuerza del motor	hp/kw	20/15
Cilindro		LPΦ120 x 2 HPΦ65 x 1
Velocidad	r/min	800
Caudal	m ³ /min	1.2
Presión de trabajo	mpa	3.0 (30)
Tanque de aire	m	0.35
Dimensiones	mm	1810 x 710 x 1310
Peso	kg	600



FOTOS DE MAQUINAS



MAQUINA SOPLADORA CON ESTRUCTURA METÁLICA ROBUSTA Y CON SISTEMA DE PRESOPLADO PARA AGILIZAR LA PRODUCCIÓN

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



Inversiones Magic S.A.C.

MAQUINARIAS DE CALIDAD CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL MERCADO EUROPEO Y AMERICANO

Av. Nicolás Arriola # 1906 - San Luis - Lima - Perú
Correo: ventas@inmasac.com Web: www.inmasac.com


Entel 998-278-934 / 981-416-283 Whatsapp
Telf. 324-4167



DOBLE SISTEMA DE VÁLVULA PILOTEADA PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y SOPLADO DE BOTELLAS DE DOBLE CAVIDAD HASTA 3,300ml - 2 cavidades **COMPROBADO**



PLC BOTHFIT DE METAL, **NO DE PLÁSTICO** QUE SE ROMPE CON FACILIDAD

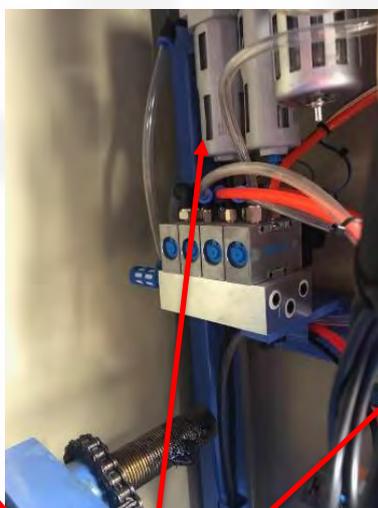

VÁLVULAS Y PISTONES FESTO

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



FOTOS DE HORNO



HORNO CON BASES DE BAQUELITA Y RODAJES SOLIDOS NO SOLDADOS PARA QUE PUEDAN SER CAMBIADOS CON FACILIDAD CUANDO HAYA DESGASTE.



CUENTA CON REGULADORES DE VOLTAJE CON PIROMETRO TENEMOS REPUESTOS SIEMPRE EN STOCK.



MOTOREDUCTOR CON CONTROL MANUAL PARA UNA MEJOR CONTROL DE VELOCIDAD



MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET/PP/PE/PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS

Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO